




ART STONE FORCE (FRC)

качество, надежность, эстетика

Ключевые особенности ART STONE FORCE

ТОЛЩИНА (5 мм):


внутри у такой плитки меньше напряжений и это делает ее более стабильной и надежной. Для кого это необходимо под плитку 5мм можно использовать подложку до 2мм.

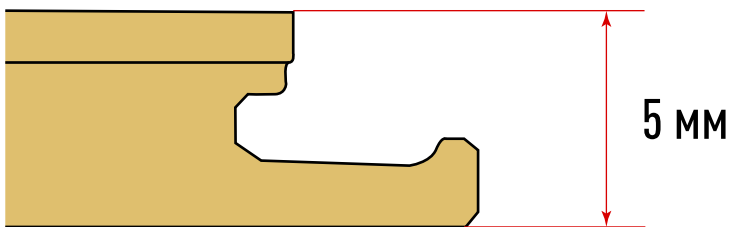

Ключевые особенности ART STONE FORCE

ПРОЧНОЕ ЗАМКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ:


Более прочный замок за счет увеличения его толщины, выдерживает большие нагрузки.

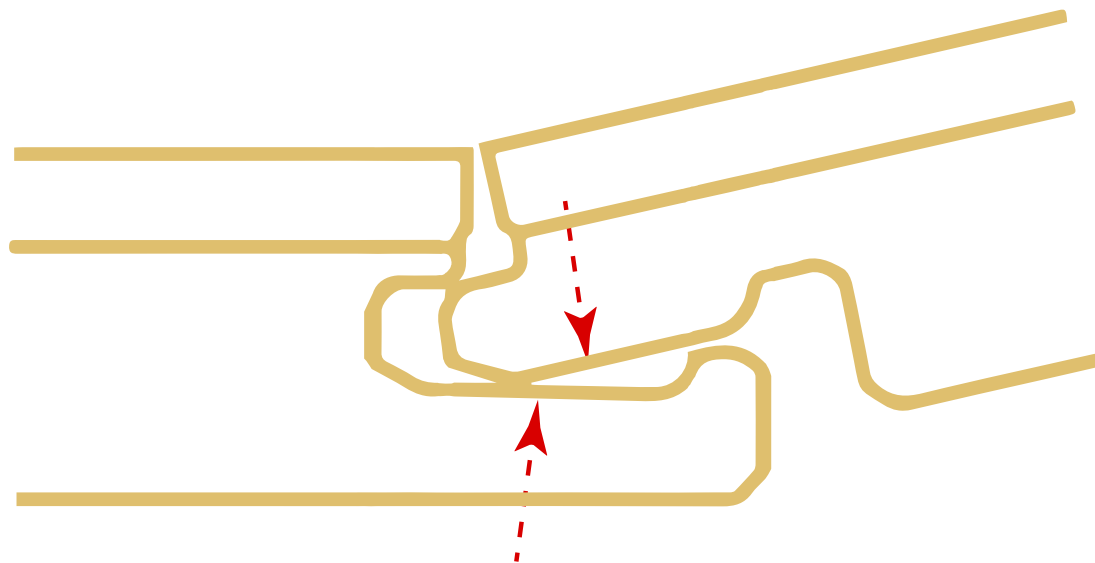

Ключевые особенности ART STONE FORCE

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ (0,55 мм):

Защитный слой 0,55 мм повышает устойчивость к истиранию, что делает покрытие подходящим для коммерческих пространств с высоким трафиком.

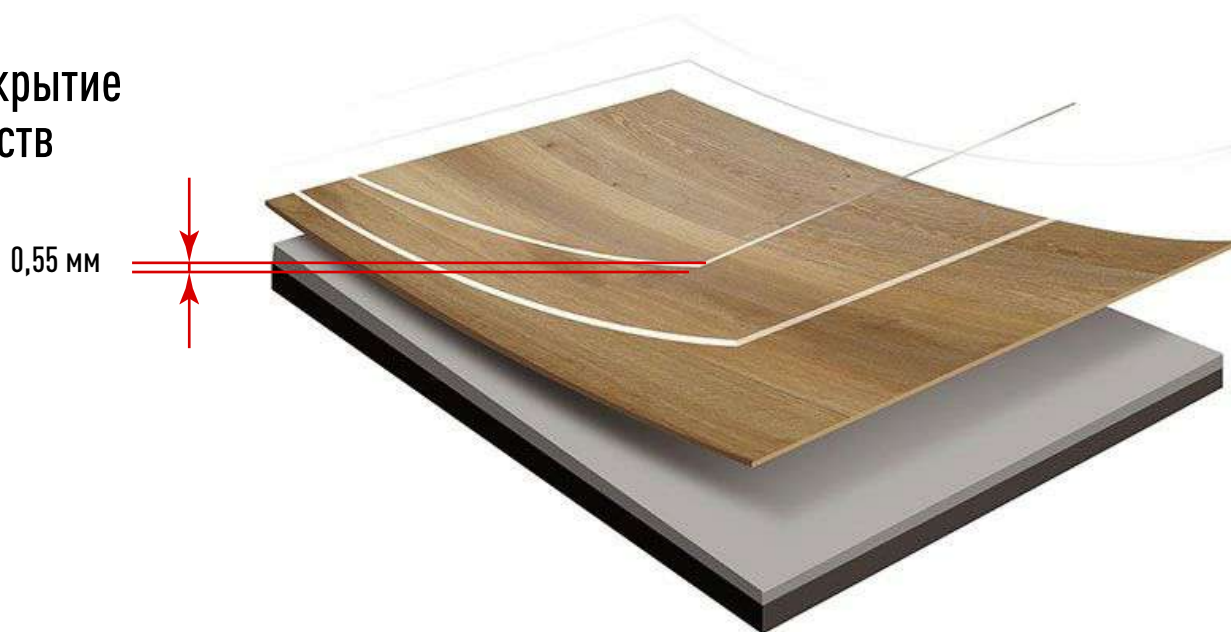

Высокий трафик - 

Ключевые особенности ART STONE FORCE

ПРОКРАШЕННАЯ ФАСКА

ПРОКРАШЕННАЯ ФАСКА:

Создаёт эстетику натурального паркета.



ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР:

Тактильные ощущения настоящего дерева.

МАТОВОСТЬ:

Уменьшенный блеск до 6-8%.

ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР

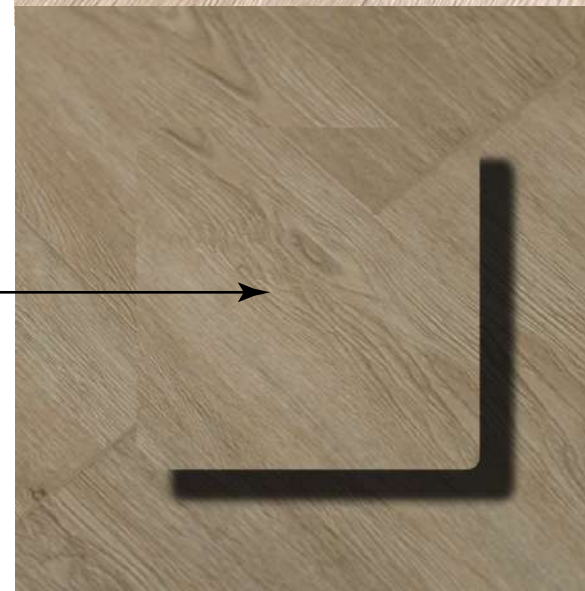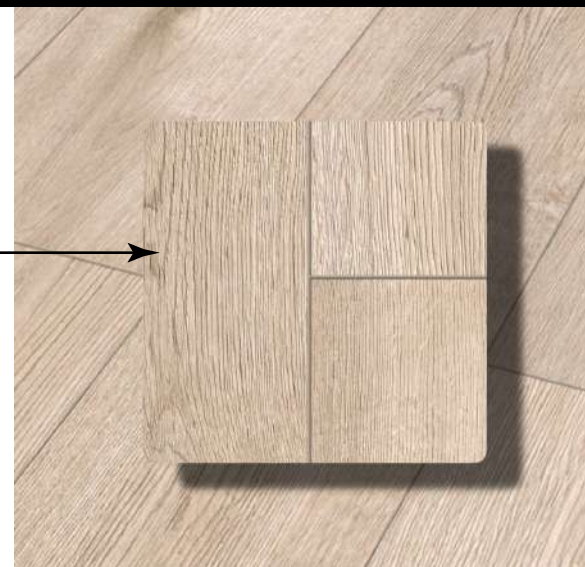

Подтверждено протоколом испытаний

Класс истираемости

Количество оборотов до истирания	Класс истираемости по ГОСТ 32304-2013
5313 ± 211	АС5



Характеристики ART STONE FORCE:

- SPC
- Размер: 184,00/1220,00 мм
- Толщина: 5 мм
- Упаковка: 1,80м2
- Защитный слой: 0,55 мм
- Без подложки
- ТИСНЕНИЕ В РЕГИСТР ПО ТЕХНОЛОГИИ "HOT PRESS"
- Прокрашенная фаска

